

## LOCTITE® 510™

Август 2016

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

LOCTITE® 510™ обладает следующими характеристиками:

<b>Технология</b>	Акрил
Класс химического соединения	Эфир диметакрилата
Внешний вид	Непрозрачная паста розового цвета <sup>LMS</sup>
Компоненты	Однокомпонентный - смешивание не требуется
Вязкость	Высокая
<b>Тип полимеризации</b>	Анаэробный
<b>Применение</b>	Уплотнение и герметизация
Прочность	Средняя

LOCTITE® 510™ полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Назначение продукта - герметизация фланцевых соединений, пригоден для нанесения вручную или трафаретным методом.

**Международная сертификация NSF****Регистрация в системе NSF категории Р1**

предусматривает применение продукта в качестве герметика в соединениях, не имеющих прямого контакта с пищевой продукцией.

**Примечание:** Данное одобрение имеет территориальное ограничение. За дополнительной информацией и разъяснениями обратитесь в региональную техническую службу.

**Сертификат Австралийской газовой ассоциации № 2590, класс II** - максимальное рабочее давление 500 КРа, рабочая температура -10 –200°C. **Примечание:** Данное одобрение имеет территориальное ограничение. За дополнительной информацией и разъяснениями обратитесь в региональную техническую службу.

**Свойства незаполимеризованного продукта**

Удельный вес при 25 °C 1,1

Точка вспышки - см. паспорт безопасности материала (MSDS)

Вязкость, по Брукфильду - НВТ, 25 °C, мПа·с (cP):

Шпиндель ТС, скорость 2,5 об/мин, 200 000 –750 000<sup>LMS</sup>

Helipath

Шпиндель ТС, скорость 20 об/мин, 40 000 –140 000<sup>LMS</sup>

Helipath

**Герметичность после сборки**

Неотверженные анаэробные герметики способны обеспечивать герметичность соединений сразу после сборки. Данный тест был проведен с неотверженным продуктом сразу после сборки кольцевой детали из поликарбоната с внутренним диаметром 50 мм и наружным диаметром 70 мм.

Испытательное давление, МПа:


Герметизируемый зазор 0 мм 0,02

Герметизируемый зазор 0,125 мм 0,01

Герметизируемый зазор 0,25 мм 0,01

**ПРОЦЕСС ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПРОДУКТА****Скорость полимеризации на различных материалах**

Скорость полимеризации зависит от материала сопрягаемых деталей. Нижеприведенный график показывает зависимость времени набора прочности на сдвиг при склеивании отпечатковенных стальных пластин, собранных внахлест от аналогичных из различных материалов; испытания проводились по стандарту ISO 4587.

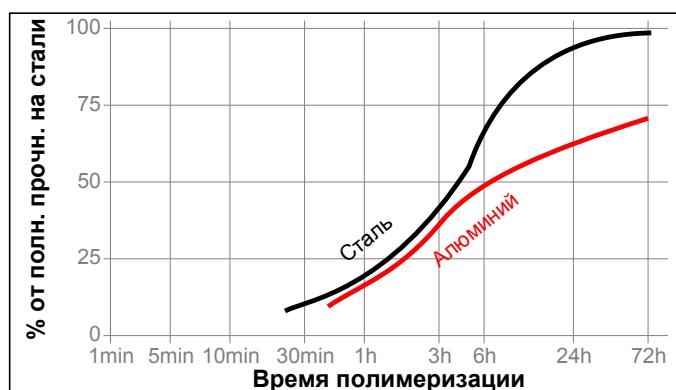**Зависимость скорости полимеризации от зазора**

Скорость полимеризации продукта зависит от величины зазора сопрягаемых деталей. Нижеприведенный график показывает время набора прочности на сдвиг при склеивании абразивно обработанных стальных соединений внахлест при различных величинах зазоров; испытания проводились по стандарту ISO 4587.




ООО "ЗЕТЕК"

Горшковское шоссе, д. 1, стр. 6, офис А323




info@zeteck.ru



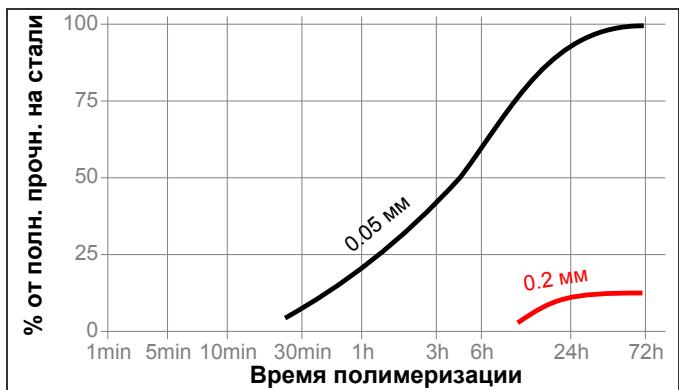


### Зависимость скорости полимеризации продукта от температуры

Скорость полимеризации зависит от температуры. График, приведенный ниже, показывает время набора прочности на сдвиг при склеивании отпескоструенных стальных пластин, собранных внахлест при различных температурах полимеризации; испытания проводились по стандарту ISO 4587.

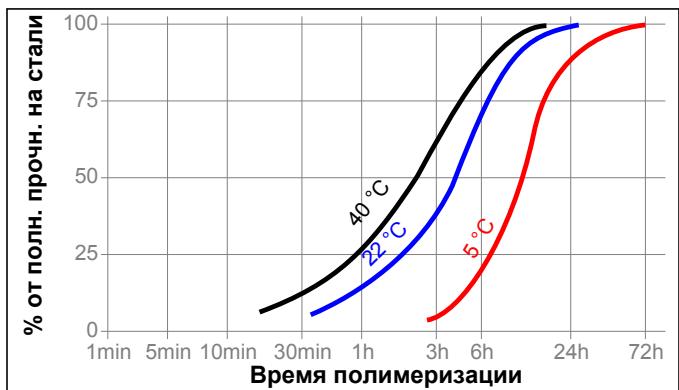

### Влияние активатора на скорость полимеризации

В случае неприемлемо долгой полимеризации продукта или чрезмерно больших зазоров, скорость полимеризации можно увеличить применением активаторов. Приведенный ниже график показывает время набора прочности на сдвиг при фиксации отпескоструенных стальных пластин, собранных внахлест при использовании активаторов; испытания проводились по стандарту ISO 4587.

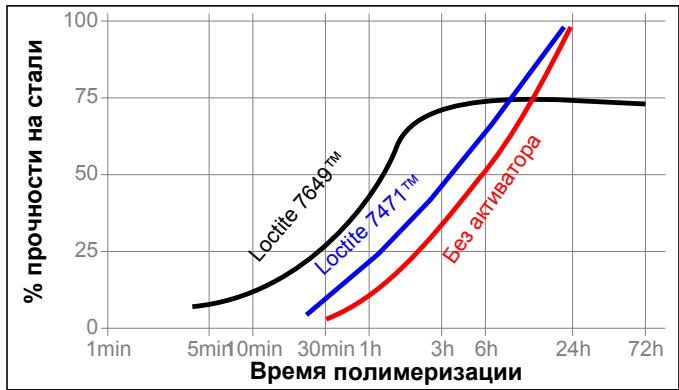

## СВОЙСТВА ЗАПОЛИМЕРИЗОВАННОГО ПРОДУКТА

### Физические свойства:

Коэффициент теплового расширения, по ISO 11359-2, К <sup>-1</sup>	80×10 <sup>-6</sup>
Коэффициент теплопроводности, по ISO 8302, Вт/ (м*К)	0,1
Теплоемкость, кДж/(кг·К)	0,3

## СВОЙСТВА ЗАПОЛИМЕРИЗОВАННОГО ПРОДУКТА

### Адгезионные свойства

Полимеризация в течение 1 час. при 22 °C

Удельная прочность на сдвиг, ISO 10123:

Стальные вал и втулка (обезжикивание)	N/mm <sup>2</sup> (psi)	≥1 <sup>LMS</sup> (≥145)
--	----------------------------	-----------------------------

Полимеризация в течение 24 час при 22 °C

Удельная прочность на сдвиг, ISO 10123:

Стальные вал и втулка (обезжикивание)	N/mm <sup>2</sup> (psi)	≥7,5 <sup>LMS</sup> (≥1 085)
--	----------------------------	---------------------------------

Прочность на сдвиг, ISO 4587:

Сталь (пескоструйная обработка)	N/mm <sup>2</sup> (psi)	5 (725)
------------------------------------	----------------------------	------------

Прочность на отрыв, ISO 6922:

Сталь (пескоструйная обработка)	N/mm <sup>2</sup> (psi)	7,5 (1 085)
------------------------------------	----------------------------	----------------

### Герметизирующие характеристики

Испытанию на герметичность до 1.3 МПа подверглось соединение кольцевой формы с внутренним диаметром 50 мм и внешним диаметром 70 мм.

Герметизация при максимально заполненном зазоре, мм:

Углеродистая сталь	≤0,125
Алюминий 2011T3	≤0,125

### СОПРОТИВЛЕМОСТЬ ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ

Нижеприведенные тесты показывают влияние окружающей среды на прочность продукта без учета его герметизирующих свойств


Полимеризация в течение 1 нед. 22 °C

Прочность на сдвиг, ISO 4587:

Сталь (пескоструйная обработка)	
------------------------------------	--

### Температурная стойкость

Испытания под воздействием температуры

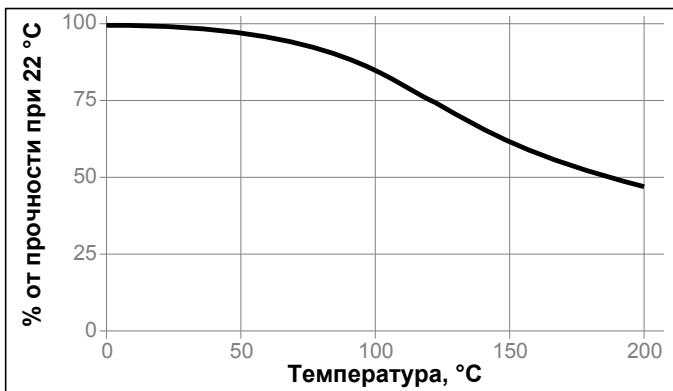

ООО "ЗЕТЕК"



www.zetek.ru




**Прочность на холода**

Продукт прошел испытания при температуре -75°C (-100 F). Продукт может применяться для работы и при более низких температурах, однако для этого рекомендуется проведение дополнительных испытаний.

**Температурное старение**

Выдержка при указанных температурах и испытание при 22 °C

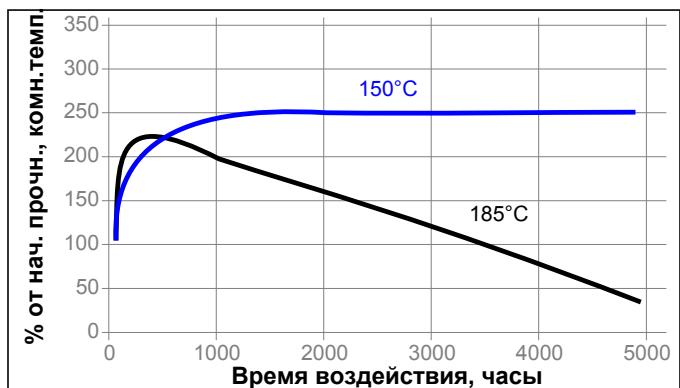**Химостойкость / Стойкость к растворителям**

Выдержка при указанных температурах и испытание при 22°C.

Среда	°C	% от начальной прочности		
		100 h	500 h	1000 h
Моторное масло (MIL-L-46152)	125	100	100	100
Неэтилированный бинзин	22	95	60	60
Вода/гликоль 50/50	87	160	110	110

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Продукт не рекомендуется применять в среде чистого кислорода, хлора и других сильных окислителей.

**Информация по безопасному применению продукта** содержится в паспорте безопасности материала (MSDS).

При использовании специальных систем для очистки поверхности перед применением продукта необходимо проверить его совместимость с моющими растворами. В отдельных случаях моющие растворы могут оказывать негативное воздействие на свойства продукта.

Продукт не рекомендуется использовать на пластмассах, особенно на термопластиках, вследствии возможности их разрушения. При необходимости такого применения следует предварительно проверить совместимость продукта с материалом контактируемых поверхностей.

**Указания по применению:**

- Для достижения наилучшего эффекта сопрягаемые поверхности должны быть очищены и обезжилены.
- Продукт предназначен для герметизации фланцевых соединений с зазором до 0,25 мм.
- Нанесите непрерывный валик продукта вручную или методом трафаретной печати на поверхность одного из фланцев.
- Проверка герметичности сразу после сборки может осуществляться низким давлением (<0,05 МПа) для контроля оптимального заполнения продуктом всех микронеровностей.
- Затяните фланцы сразу после сборки, чтобы избежать образования kleевого зазора между ними.

**Очистка**

- Заполимеризованный продукт может быть удален с поверхностей очистителем Loctite®, например, Loctite® 7200, а также механически с помощью мягкой щетки. Избегайте образования пыли и аэрозольной взвеси. После очистки, поверхность необходимо протереть мягкой тканью, смоченной в очистителе Loctite®, например, Loctite® 7063 или очистителе Loctite®, не содержащем озоноразрушающих веществ.

**Спецификация материалов Loctite - Loctite Material Specification<sup>LMS</sup>**

LMS датируется - Ноябрь 13, 1998. Отчеты тестов подтверждают заявленные свойства для всех доступных партий. LMS тесты включают также контроль качества по отдельным параметрам, которые являются определяющими для потребителей. Дополнительно, сплошной контроль применяется для гарантии качества и соответствия. Особые требования потребителей могут быть рассмотрены подразделением Henkel, отвечающим за качество.

**Хранение**

Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях. Информация о хранении может быть указана на этикетке упаковки.

**Оптимальные условия хранения при температуре от 8 °C до 21 °C. Хранение при температуре ниже 8 °C или выше 28 °C может отрицательно сказаться на свойствах продукта.**

Продукт, перелитый из оригинальной упаковки, может быть загрязнен во время использования. Не выливайте его обратно в оригиналную упаковку. Корпорация Henkel не несет ответственности за материалы, которые были загрязнены во время использования, условия хранения которых не отвечали вышеуказанным требованиям. За дополнительной информацией обращайтесь в региональный отдел по работе с клиентами или службу технической поддержки.



ООО "ЗЕТЕК"



info@zeteck.ru

~C°



**Переводные величины**

(°C x 1.8) + 32 = °F  
 КВ/мм x 25.4 = В/мил  
 мм / 25.4 = дюйм  
 мкм / 25.4 = мил  
 Н x 0.225 = фунт  
 Н/мм x 5.71 = фунт/дюйм  
 Н/мм<sup>2</sup> x 145 = фунт/дюйм<sup>2</sup>  
 МПа x 145 = фунт/дюйм<sup>2</sup>  
 Н·м x 8.851 = фунт·дюйм  
 Н·м x 0.738 = фунт·фут  
 Н·мм x 0.142 = унция·дюйм  
 МПа·с = сП

**Заявление об отказе от ответственности**

Информация, содержащаяся в данном Листе Технической Информации (ТИ), включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления Листа ТИ. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в любых иных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

**В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS и Henkel France SA, обратите внимание на следующее:** В случае, если, тем не менее, у компании Henkel по каким-либо юридическим основаниям все-таки возникает ответственность, то такая ответственность Henkel ни в коем случае не превышает стоимости соответствующей поставки.

**В случае, если продукция поставляется компанией Henkel Colombiana S.A.S., применяется следующее положение об ограничении ответственности:** Информация, содержащаяся в данном Листе ТИ, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления данного Листа ТИ. Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в каких-либо других письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

**В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., или Henkel Canada, Inc., применяется следующее положение об ограничении ответственности:** Данные, приводимые в данном Листе ТИ, предоставляются только в целях информирования и считаются достоверными. Мы не можем нести ответственность за результаты, полученные другими лицами, чьи методы работы не зависят от нас. Пользователь обязан определить пригодность данного производственного метода для своих целей и принять такие меры предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты людей и имущества от опасностей, возникающих при обращении и использовании данной продукции. В связи с этим Henkel Corporation особо отказывается от любых явных и подразумеваемых гарантий, включая гарантии товарного качества или товарной пригодности для конкретных целей, вытекающих из продажи или использования продукции Henkel Corporation. Henkel Corporation особо отказывается от любой ответственности за косвенные или непреднамеренные убытки любого рода, включая упущенную выгоду. Приводимые обсуждения, касающиеся различных процессов или соединений, не должны толковаться как утверждение, что такие процессы или соединения свободны от действия патентов, находящихся в

собственности других лиц, или как лицензия, предусмотренная патентами корпорации Henkel, для таких процессов или соединений. Мы рекомендуем каждому пользователю проводить предварительные испытания предлагаемого применения до основного использования продукции, используя эти данные в качестве руководства для своих действий. В отношении данной продукции могут действовать один или несколько патентов или патентных заявок США или иных государств.

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат Henkel Corporation в США и в других странах. ® означает товарный знак, зарегистрированный в Бюро США по патентам и товарным знакам.

**Ссылка 0.7**

ООО "ЗЕТЕК"

ГР



info@zeteck.ru

